


# Barrière pivotante Varenne à cardan

Référence:  
PA5011\_L1

☆ garantie 2 ans

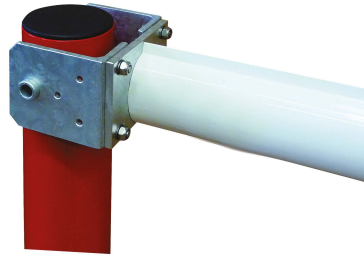

## Description

Pivotement horizontal et vertical pour terrains accidentés.  
Barrière pivotante manuelle avec articulation à cardan. Largeur de passage de 3 mètres à 8 mètres. Lisse aluminium ovale 102 x 82 mm avec thermolaquage de haute qualité RAL 9010 + bandes réflectos rouges. Support principal 101,6 x 2,9 mm en acier galvanisé à chaud et thermolaquage rouge RAL 3020 équipé d'un coussinet en nylon hauteur environ 1000 mm. Pré perçage pour une fermeture par cadenas (non fourni). 2 supports de lisse inclus en acier galvanisé à chaud et thermolaquage rouge RAL 3020 ajustables de 970 mm à 1200 mm hors sol. A partir de 6,5 mètres, lisse télescopique. A sceller.  
En option : verrouillage par clé triangulaire, platines, gabarit de scellement.

## Variantes du produit

REF	Longueur
PA5011	1.00 m
PA5012	3.00 m
PA5013	3.50 m
PA5014	4.00 m
PA5015	4.50 m

Vous souhaitez plus de choix sur ce produit ? Consulter notre [site web](#)